noxa

CENNIK

2026

OFERTA WAŻNA OD 1.09.2026 r.

noxaeurope.com

Spis treści

NOXA SUPREME

System klimatyzacji multi PRIME 3

NOXA FOR YOU

Klimatyzacja MULTI 5
Klimatyzacja split BALANCE 6
Klimatyzacja split BALANCE+ 6
Klimatyzacja split STORM 7
Klimatyzacja split LUCKY HOT 8
Klimatyzacja split COOL 8

NOXA HEAT

Pompy ciepła TROPICO (monoblok, all-in-one, split) 9
Pompa ciepła do produkcji c.w.u. COMBO R290 11
Zbiorniki c.w.u. OPTI 11
Zbiorniki buforowe c.o. wisząco-stojące 11

NOXA AQUA

Klimakonwektory kanałowe 12
Klimakonwektory kasetonowe 14
Klimakonwektory ścienne 18
Klimakonwektory przypodłogowo-podstropowe 19

NOXA AIR

Rekuperator naścienny NXWRV 21
Rekuperator stojąco-wiszący NXCFA 21
Centrala rekuperacyjna NXERV 22
Kurtyny powietrzne BLUE KING 23

OFERTA WAŻNA OD 1.09.2026 r.
Do cen należy doliczyć podatek VAT (na dzień 13.04.2026 r. w wysokości 23%).
Do cen należy doliczyć koszty transportu. Do jednorazowych zamówień powyżej 4 000 zł netto - TRANSPORT GRATIS.
Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa.
Dane techniczne urządzeń według stanu na dzień publikacji.
Producent zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji bez uprzedzenia.
Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R290 GWP=3, R32 GWP=675, R410A=2088).

noxa

Noxa SUPREME

Klimatyzacja multi - seria PRIME

Jednostki zewnętrzne

Model	Cena netto [PLN]	Wydajność chłodnicza[kW]	Wydajność grzewcza [kW]
NXVM-OU28BAT-1F	**6 212**	7.2	7.2
NXVM-OU32BAT-1F	**7 882**	9.0	9.0
NXVM-OU42BAT-1F	**9 461**	12.3	12.3
NXVM-OU48BAT-1F	**11 183**	14.0	14.0
NXVM-OU55BAT-1F	**11 798**	15.5	15.5

Jednostki wewnętrzne - ścienne

Model	Cena netto [PLN]	Wydajność chłodnicza [kW]	Wydajność grzewcza [kW]
NXVM-ID05BWM-1F	**1 845**	1.5	1.7
NXVM-ID07BWM-1F	**1 876**	2.2	2.4
NXVM-ID09BWM-1F	**1 948**	2.8	3.2
NXVM-ID12BWM-1F	**2 173**	3.6	4.0
NXVM-ID15BWM-1F	**2 583**	4.5	5.0
NXVM-ID18BWM-1F	**2 706**	5.6	6.3
NXVM-ID24BWM-1F	**2 983**	7.1	8.0
NXVM-ID28BWM-1F	**3 055**	8.0	9.0

Jednostki wewnętrzne - kanałowe

Model	Cena netto [PLN]	Wydajność chłodnicza [kW]	Wydajność grzewcza [kW]
NXVM-ID05BDM-1F	**2 142**	1.5	1.8
NXVM-ID06BDM-1F	**2 204**	1.8	2.2
NXVM-ID07BDM-1F	**2 265**	2.2	2.5
NXVM-ID09BDM-1F	**2 337**	2.8	3.2
NXVM-ID12BDM-1F	**2 409**	3.6	4.0
NXVM-ID15BDM-1F	**2 675**	4.5	5.0
NXVM-ID18BDM-1F	**2 768**	5.6	6.3
NXVM-ID24BDM-1F	**3 147**	7.1	8.0
NXVM-ID28BDM-1F	**3 577**	8.0	9.0
NXVM-ID32BDM-1F	**4 049**	9.0	10.0
NXVM-ID40BDM-1F	**4 438**	11.2	12.5
NXVM-ID43BDM-1F	**4 766**	12.5	14.0
NXVM-ID48BDM-1F	**5 064**	14.0	16.0

Noxa SUPREME

Jednostki wewnętrzne - kasetonowe 4 - stronne kompakt

Komplet	**Cena netto [PLN]**	Model	Panel	Wydajność chłodnicza [kW]	Wydajność grzewcza [kW]
SNXAT-05C4C-F	**2 830**	NXVM-ID05BC4C-1F	T-NXBQ4-03F	1.5	1.8
SNXAT-07C4C-F	**2 860**	NXVM-ID07BC4C-1F	T-NXBQ4-03F	2.2	2.4
SNXAT-09C4C-F	**2 953**	NXVM-ID09BC4C-1F	T-NXBQ4-03F	2.8	3.2
SNXAT-12C4C-F	**3 076**	NXVM-ID12BC4C-1F	T-NXBQ4-03F	3.6	4.0
SNXAT-15C4C-F	**3 168**	NXVM-ID15BC4C-1F	T-NXBQ4-03F	4.5	5.0
SNXAT-18C4C-F	**3 537**	NXVM-ID18BC4C-1F	T-NXBQ4-03F	5.6	6.3
SNXAT-21C4C-F	**3 639**	NXVM-ID21BC4C-1F	T-NXBQ4-03F	6.3	7.1

Komplet: jednostka zewnętrzna oraz jednostka wewnętrzna ścienna

Model	**Cena netto [PLN]**
NXVM-OU28BAT-1F	**6 212**
NXVM-ID28BWM-1F	**3 055**
RM12F1	**226**

Komplet: jednostka zewnętrzna oraz jednostka wewnętrzna kanałowa

Model	**Cena netto [PLN]**
NXVM-OU28BAT-1F	**6 212**
NXVM-ID28BDM-1F	**3 577**
WDC3-86S	**810**

Akcesoria do serii PRIME

Model	**Cena netto [PLN]**	Opis
Sterowanie		
WDC3-86S	**810**	Sterownik przewodowy z funkcją sterowania grupowego
RM12F1	**226**	Sterownik bezprzewodowy
Rozdzielacze		
DXFQT2-02A*	**841**	Rozdzielacz 2-portowy
DXFQT3-02A*	**1 199**	Rozdzielacz 3-portowy
DXFQT4-02A*	**1 343**	Rozdzielacz 4-portowy
DXFQT5-02A*	**1 456**	Rozdzielacz 5-portowy
DXFQT6-02A*	**1 599**	Rozdzielacz 6-portowy
Trójniki		
FQZHN-01D*	**530**	łącznik "Y"

* sprzedaż trójników wyłącznie z systemem NOXA Prime.
Maksymalne przewymiarowanie systemu NOXA Prime może wynieść do 130% mocy agregatu.
Maksymalna ilość urządzeń wewnętrznych połączonych z systemem NOXA Prime jest uzależniona od modelu wybranego agregatu (od 4 do 9 jednostek wewnętrznych).

noxa

Noxa FOR YOU

NOWOŚĆ!

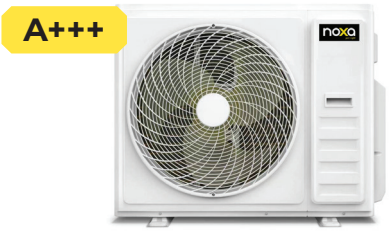

Klimatyzacja MULTI

Jednostki zewnętrzne

Model	Cena netto [PLN]	Wydajność [kW]		Ilość podłączonych jednostek wewnętrznych	Rury chłodnicze ciecz/gaz [mm]	Maksymalna długość instalacji [m]	Maksymalna różnica wysokości [m]	Rekomendowany zakres temp. pracy zew. [°C]	
		Chłodzenie	Grzanie					Chłodzenie	Grzanie
NX2P-14TSE-1AH	**3 553**	4,1	4,5	2	2x Ø6,35/Ø9,52	40	15	-15~50	-20~30
NX2P-18THE-1AH	**4 442**	5,3	5,3	2	2x Ø6,35/Ø9,52	40	15	-15~50	-25~30
NX3P-24THE-1AH	**5 998**	7,0	8,2	3	3x Ø6,35/Ø9,52	60	15	-15~50	-25~30
NX4P-30THE-1AH	**8 664**	8,8	9,1	4	4x Ø6,35/Ø9,52	80	15	-15~50	-25~30

Wydajność jest ustalona na podstawie następujących warunków: Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°C DB/19°C WB; temperatura zewnętrzna 35°C DB/24°C WB.
Grzanie: temperatura wewnętrzna 20°C DB/15°C WB; temperatura zewnętrzna 7°C DB/6°C WB
Długość orurowania: Długość połączonych rur wynosi 7.5 m, różnica poziomów wynosi 0. Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane.
Wartość poziomu generowanego hałasu może być zmienna w zależności od metody oraz warunków pomiaru.

WiFi

Jednostki wewnętrzne - ścienne Balance+

Model	Cena netto [PLN]	Wydajność [kW]		Rury chłodnicze ciecz/gaz [mm]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]
		Grzanie	Chłodzenie		
NXTP-ID25XWM-1A	**647**	2,6	2,6	6,35 (1/4) / 9,52 (3/8)	22/25/33/37
NXTP-ID35XWM-1A	**702**	3,4	3,4	6,35 (1/4) / 9,52 (3/8)	22/25/33/37
NXTP-ID50XWM-1A	**1 188**	5,3	5,2	6,35 (1/4) / 9,52 (3/8)	27/30/36/43
NXTP-ID70XWM-1A	**1 541**	7,1	7,0	6,35 (1/4) / 12,7 (1/2)	31/34/38/42

Wydajność jest ustalona na podstawie następujących warunków: Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°C DB/19°C WB; temperatura zewnętrzna 35°C DB/24°C WB.
Grzanie: temperatura wewnętrzna 20°C DB/15°C WB; temperatura zewnętrzna 7°C DB/6°C WB
Wartość poziomu generowanego hałasu może być zmienna w zależności od metody oraz warunków pomiaru.

Noxa
FOR YOU

NOWOŚĆ!

WiFi



Klimatyzatory ścienne split - seria BALANCE

Komplet	Cena netto [PLN]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Wydajność [kW]	
				Chłodzenie	Grzanie
SXP-25B-1A	**1 764**	NXXP-ID25XWM-1A	NXXP-OD25B-1A	2.6	2.7
SXP-35B-1A	**1 866**	NXXP-ID35XWM-1A	NXXP-OD35B-1A	3.4	3.4
SXP-50B-1A	**3 362**	NXXP-ID50XWM-1A	NXXP-OD50B-1A	5.1	5.2
SXP-70B-1A	**4 388**	NXXP-ID70XWM-1A	NXXP-OD70B-1A	7.0	7.1

W standardzie sterownik bezprzewodowy NX-86T oraz moduł WiFi.
Zakres temperatury pracy: dla chłodzenia -15~50°C, dla grzania -20~30°C.

NOWOŚĆ!

WiFi

Klimatyzatory ścienne split - seria BALANCE+

Komplet	Cena netto [PLN]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Wydajność [kW]	
				Chłodzenie	Grzanie
STP-25B-1A	**2 018**	NXTP-ID25XWM-1A	NXTP-OD25B-1A	2.6	2.6
STP-35B-1A	**2 153**	NXTP-ID35XWM-1A	NXTP-OD35B-1A	3.4	3.4
STP-50B-1A	**3 623**	NXTP-ID50XWM-1A	NXTP-OD50B-1A	5.2	5.3
STP-70B-1A	**4 647**	NXTP-ID70XWM-1A	NXTP-OD70B-1A	7.0	7.1

W standardzie sterownik bezprzewodowy NX-86T oraz moduł WiFi.
Zakres temperatury pracy: dla chłodzenia -15~50°C, dla grzania -20~30°C.

Akcesoria do serii BALANCE i BALANCE+

Model	Cena netto [PLN]	Opis
Zetflow ZF-1A	**580**	Pompka skroplin, max. przepływ 12 l/h
Zetflow ZF-2.0	**379**	Pompka skroplin, max. przepływ 24 l/h

Noxa

FOR YOU

Klimatyzatory ścienne split - seria STORM

Komplet	Cena netto [PLN]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Wydajność [kW]	
				Chłodzenie	Grzanie
SMG-35B-1A	**4 295**	NXMG-ID35BFR-1A	NXMG-OD35BFR-1A	3.5	4.2
SMG-50B-1A	**5 905**	NXMG-ID50BFR-1A	NXMG-OD50BFR-1A	5.4	5.8

W standardzie sterownik bezprzewodowy M101E oraz moduł WiFi.
Zakres temperatury pracy: dla chłodzenia -15~50°C, dla grzania -20~30°C.

Akcesoria do serii STORM

Model	Cena netto [PLN]	Opis
Zetflow ZF-1A	**580**	Pompka skroplin, max. przepływ 12 l/h
Zetflow ZF-2.0	**379**	Pompka skroplin, max. przepływ 24 l/h

Noxa
FOR YOU

Klimatyzatory ścienne split - seria LUCKY HOT*

Komplet	Cena netto [PLN]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Wydajność [kW]	
				Chłodzenie	Grzanie
SAL-25B-1BH	**2 181**	NXRM-ID25XWM-1D	NXRM-OD25B-1DH	2.6	2.9
SAL-35B-1BH	**2 248**	NXRM-ID35XWM-1D	NXRM-OD35B-1DH	3.5	3.8
SAL-50B-1AH	**3 603**	NXRM-ID50XWM-1C	NXRM-OD50B-1CH	5.3	5.6
SAL-70B-1AH	**4 858**	NXRM-ID70XWM-1C	NXRM-OD70B-1CH	7.0	7.3

*Dostępne do wyczerpania zapasów.
W standardzie sterownik bezprzewodowy RG10A4(E)BGEF oraz moduł WiFi OSK-105.
Zakres temperatury pracy: dla chłodzenia -15~50°C, dla grzania -25~30°C.

Klimatyzatory ścienne split - seria COOL*

Komplet	Cena netto [PLN]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Wydajność [kW]	
				Chłodzenie	Grzanie
SCO-25B-1F	**1 857**	NXCO-ID25XWM-1B	NXCO-OD25B-1A	2.6	2.9
SCO-35B-1F	**1 944**	NXCO-ID35XWM-1B	NXCO-OD35B-1A	3.5	3.8
SCO-50B-1D	**3 372**	NXCO-ID50XWM-1B	NXCO-OD50B-1A	5.3	5.6
SCO-70B-1D	**4 580**	NXCO-ID70XWM-1B	NXCO-OD70B-1A	7.0	7.3

*Dostępne do wyczerpania zapasów.
W standardzie sterownik bezprzewodowy RG10A4(E)BGEF oraz moduł WiFi OSK-105.
Zakres temperatury pracy: dla chłodzenia -15~50°C, dla grzania -15~30°C.

Akcesoria do serii LUCKY HOT i COOL

Model	Cena netto [PLN]	Opis
OSK-105	**123**	Moduł WiFi
WDC-86E/K	**605**	Sterownik przewodowy
KJR-90D/BK-E	**460**	Sterownik przewodowy: zmiana trybów chłodzenie/grzanie, wyświetlanie temp., funkcja Follow Me
MFB_LUCKY	**330**	Moduł rozszerzeń portów jednostek ściennych
M/12100207000136	**123**	Filtr bioHEPA
Zetflow ZF-1A	**580**	Pompka skroplin, max. przepływ 12 l/h
Zetflow ZF-2.0	**379**	Pompka skroplin, max. przepływ 24 l/h

noxa

Noxa HEAT



Pompy ciepła TROPICO monoblok

Model	Cena netto [PLN]	Wydajność [kW]		Współczynnik wydajności grzewczej/ chłodniczej		Zasilanie [V/Ph/Hz]
		Grzanie	Chłodzenie	COP	EER	
		A7W35	A35W18	A7W35	A35W18	
NXHPM-V4W/D2N8-BE30	**22 038**	4.2	4.5	5.1	5.5	220-240/1/50
NXHPM-V6W/D2N8-BE30	**22 653**	6.4	6.5	5.0	4.8	220-240/1/50
NXHPM-V8W/D2N8-BE30	**23 268**	8.4	8.3	5.2	5.1	220-240/1/50
NXHPM-V10W/D2N8-BE30	**24 723**	10.0	9.9	5.0	4.5	220-240/1/50
NXHPM-V12W/D2RN8-BER90	**33 774**	12.1	12.0	5.0	3.9	380-415/3/50
NXHPM-V14W/D2RN8-BER90	**35 168**	14.5	13.5	4.6	3.6	380-415/3/50
NXHPM-V16W/D2RN8-BER90	**36 490**	15.9	14.9	4.5	3.4	380-415/3/50
NXHPM-V18W/D2RN8	**43 552**	18.0	18.5	4.7	4.8	380-415/3/50
NXHPM-V22W/D2RN8	**44 721**	22.0	23.0	4.4	4.6	380-415/3/50
NXHPM-V26W/D2RN8	**45 510**	26.0	27.0	4.1	4.3	380-415/3/50
NXHPM-V30W/D2RN8	**46 238**	30.1	31.0	3.9	4.0	380-415/3/50

Zakres pracy temperatury zewnętrznej: dla grzania -25~35°C, dla chłodzenia -5~43°C, dla CWU -25~43°C.

Pompy ciepła TROPICO all-in-one

Komplet	Cena netto [PLN]	Jednostka zewnętrzna	Jednostka wewnętrzna (moduł hydrauliczny)	Wydajność [kW]		Współczynnik wydajności grzewczej/ chłodniczej		Zasilanie [V/Ph/Hz]
				Grzanie	Chłodzenie	COP	EER	
				A7W35	A35W18	A7W35	A35W18	
TROPICO-AIO-4A1/190	**37 904**	NXHPS-V4W/D2N8-B	NXHBT-A100/190CD30GN8-B	4.3	4.5	5.2	5.6	220-240/1/50
TROPICO-AIO-4A1/240	**42 035**	NXHPS-V4W/D2N8-B	NXHBT-A100/240CD30GN8-B	4.3	4.5	5.2	5.6	220-240/1/50
TROPICO-AIO-6A1/190	**38 622**	NXHPS-V6W/D2N8-B	NXHBT-A100/190CD30GN8-B	6.2	6.6	5.0	4.9	220-240/1/50
TROPICO-AIO-6A1/240	**42 753**	NXHPS-V6W/D2N8-B	NXHBT-A100/240CD30GN8-B	6.2	6.6	5.0	4.9	220-240/1/50
TROPICO-AIO-8A1/190	**39 976**	NXHPS-V8W/D2N8-B	NXHBT-A100/190CDS90GN8-B	8.3	8.4	5.2	5.1	220-240/1/50
TROPICO-AIO-8A1/240	**44 106**	NXHPS-V8W/D2N8-B	NXHBT-A100/240CDS90GN8-B	8.3	8.4	5.2	5.1	220-240/1/50
TROPICO-AIO-10A1/190	**41 831**	NXHPS-V10W/D2N8-B	NXHBT-A100/190CDS90GN8-B	10.0	10.0	5.0	4.8	220-240/1/50
TROPICO-AIO-10A1/240	**45 961**	NXHPS-V10W/D2N8-B	NXHBT-A100/240CDS90GN8-B	10.0	10.0	5.0	4.8	220-240/1/50
TROPICO-AIO-12A3/240	**51 763**	NXHPS-V12W/D2RN8-B	NXHBT-A160/240CDS90GN8-B	12.1	12.1	5.0	4.0	380-415/3/50

Zakres pracy temperatury zewnętrznej: dla grzania -25~35°C, dla chłodzenia -5~43°C, dla CWU -25~43°C.

Noxa HEAT

Lista ZUM

Pompy ciepła TROPICO split

Komplet	Cena netto [PLN]	Jednostka zewnętrzna	Jednostka wewnętrzna (moduł hydrauliczny)	Wydajność [kW]		Współczynnik wydajności grzewczej/ chłodniczej		Zasilanie [V/Ph/Hz]
				Grzanie	Chłodzenie	COP	EER	
				A7W35	A35W18	A7W35	A35W18	
TROPICO-SPLIT-4A1HB	**23 493**	NXHPS-V4W/D2N8-B	NXHB-A60/CD30GN8-B	4.3	4.5	5.2	5.6	220-240/1/50
TROPICO-SPLIT-6A1HB	**24 211**	NXHPS-V6W/D2N8-B	NXHB-A60/CD30GN8-B	6.2	6.6	5.0	4.9	220-240/1/50
TROPICO-SPLIT-8A1HB	**25 205**	NXHPS-V8W/D2N8-B	NXHB-A100/CDS90GN8-B	8.3	8.4	5.2	5.1	220-240/1/50
TROPICO-SPLIT-10A1HB	**27 060**	NXHPS-V10W/D2N8-B	NXHB-A100/CDS90GN8-B	10.0	10.0	5.0	4.8	220-240/1/50
TROPICO-SPLIT-12A3HB	**33 046**	NXHPS-V12W/D2RN8-B	NXHB-A160/CDS90GN8-B	12.1	12.0	5.0	4.0	380-415/3/50
TROPICO-SPLIT-14A3HB	**33 456**	NXHPS-V14W/D2RN8-B	NXHB-A160/CDS90GN8-B	14.5	13.5	4.7	3.6	380-415/3/50
TROPICO-SPLIT-16A3HB	**34 225**	NXHPS-V16W/D2RN8-B	NXHB-A160/CDS90GN8-B	16.0	14.9	4.5	3.4	380-415/3/50

Zakres pracy temperatury zewnętrznej: dla grzania -25~35°C, dla chłodzenia -5~43°C, dla CWU -25~43°C.

noxa

Noxa HEAT

R290

Pompa ciepła do produkcji c.w.u. COMBO R290

Model	**Cena netto [PLN]**	Moc grzewcza [kW]	Moc grzałek [kW]	Rekomendowany zakres pracy [°C]	Pojemność zasobnika [l]
NXCMB-190ST-V3	**9 666**	1.43	1.64	-20~46°C	185

Zbiorniki c.w.u. OPTI

Model	**Cena netto [PLN]**	Pojemność [l]	Wymiary zewnętrzne śr./wys. [cm]	Waga [kg]
SWT-200SCE	**5 309**	169	600 x 1245	88.5
SWT-300SCE	**6 795**	262	700 x 1250	118.5

Zbiorniki buforowe c.o. wisząco-stojące

Model	**Cena netto [PLN]**	Pojemność [l]	Wymiary zewnętrzne śr./wys. [cm]	Waga [kg]
NX-BT-50-WS	**3 301**	50	470 x 668	19
NX-BT-100-WS	**4 141**	100	470 x 1100	34

Noxa AQUA

Klimakonwektory kanałowe, system 2-rurowy, seria NXKT3-CL

Model	Cena netto [PLN]	Wydajność [kW]	
		Chłodzenie	Grzanie
NXKT3-V200G12-CL	**1 640**	2.4	2.7
NXKT3-V300G12-CL	**1 790**	3.3	3.9
NXKT3-V400G12-CL	**1 990**	4.2	5.0
NXKT3-V500G12-CL	**1 990**	4.5	5.5
NXKT3-V600G12-CL	**2 190**	5.8	6.9
NXKT3-V700G12-CL	**2 450**	6.5	7.6
NXKT3-V800G12-CL	**3 210**	8.0	9.4
NXKT3-V1000G12-CL	**3 410**	9.0	11.0
NXKT3-V1200G12-CL	**3 730**	10.0	11.8
NXKT3-V1400G12-CL	**4 100**	11.1	12.6

W standardzie: taca ociekowa pod zawory.
Warunki dla FCU 2-rurowych:
Tryb chłodzenia: temperatura wody 7/12°C, temperatura powietrza 27°C DB/19°C WB, wysoka prędkość wentylatora.
Tryb ogrzewania: temperatura wody 45/40°C, temperatura powietrza 20 °C DB, wysoka prędkość wentylatora.

Klimakonwektory kanałowe, system 4-rurowy, seria NXKT4-CL

Model	Cena netto [PLN]	Wydajność [kW]	
		Chłodzenie	Grzanie
NXKT4-V200FG12-CL	**1 880**	2.7	2.7
NXKT4-V300FG12-CL	**2 120**	3.5	4.3
NXKT4-V400FG12-CL	**2 210**	4.3	5.4
NXKT4-V500FG12-CL	**2 230**	4.9	6.1
NXKT4-V600FG12-CL	**2 450**	5.8	6.7
NXKT4-V700FG12-CL	**3 140**	6.7	6.7
NXKT4-V800FG12-CL	**3 500**	7.6	10.1
NXKT4-V1000FG12-CL	**3 650**	8.2	10.6
NXKT4-V1200FG12-CL	**4 040**	9.7	10.7
NXKT4-V1400FG12-CL	**4 710**	12.2	13.4

W standardzie: taca ociekowa pod zawory.
Warunki dla FCU 4-rurowych:
Tryb chłodzenia: temperatura wody 7/12°C, temperatura powietrza 27°C DB/19°C WB, wysoka prędkość wentylatora.
Tryb ogrzewania: temperatura wody 65/55°C, temperatura powietrza 20 °C DB, wysoka prędkość wentylatora.

Noxa
AQUA

Akcesoria do klimakonwektorów kanałowych serii NXKT3-CL oraz NXKT4-CL

Model	Cena netto [PLN]	Opis
Sterowanie		
WDC3-86S	**810**	Sterownik przewodowy z funkcją sterowania grupowego, zmiana trybów pracy
Easy Touch (FT-02)	**369**	Sterownik Easy Touch: regulacja chłodzenia/grzania, montaż ścienny
S-Press	**79**	Sterownik S-Press do klimakonwektorów 2-rurowych: regulacja chłodzenia/grzania, biegi wentylatora, montaż ścienny
KJR-18B/E-B	**230**	Sterownik przewodowy do klimakonwektorów 2-rurowych
KJR-18B/E-D	**290**	Sterownik przewodowy do klimakonwektorów 4-rurowych
RM05/BG(T)E-A	**185**	Sterownik bezprzewodowy: zmiana trybów pracy, programator czasowy, podświetlenie
CCM30	**1 548**	Sterownik centralny: do 64 jednostek wewnętrznych
Sterowanie zaawanasowane		
GW3-KNX	**29 756**	Bramka z protokołem KNX
GW3-BAC	**29 756**	Bramka z protokołem BACnet
Zawory i siłowniki		
VG3210JS	**241**	Zawór 2 drogowy 3/4"
VG3410JS	**256**	Zawór 3-drogowy z bypassem 3/4"
VA-7088-23	**241**	Siłownik on/off dla zaworów VG3410xx i VG3210xx

Noxa AQUA

NOWOŚĆ!

Klimakonwektory kasetonowe KOMPAKT* 4-stronne, system 2-rurowy, seria NXKD-CA

Model	Cena netto [PLN]	Wydajność [kW]	
		Chłodzenie	Grzanie
NXKD-V300R-CA	**2 950**	3.0	3.3
NXKD-V400R-CA	**3 010**	3.8	4.3
NXKD-V500R-CA	**3 050**	4.7	5.0
Panel dekoracyjny			
T-NXBQ4-03E	**620**	Panel dla wersji 2 rurowej	

*W komplecie do urządzenia należy zakupić panel.
W komplecie pilot bezprzewodowy.
Warunki dla FCU 2-rurowych:
Tryb chłodzenia: temperatura wody 7/12°C, temperatura powietrza 27°C DB/19°C WB, wysoka prędkość wentylatora.
Tryb ogrzewania: temperatura wody 45/40°C, temperatura powietrza 20 °C DB, wysoka prędkość wentylatora.

NOWOŚĆ!

Klimakonwektory kasetonowe KOMPAKT* 4-stronne, system 4-rurowy, seria NXKD-F-CA

Model	Cena netto [PLN]	Wydajność [kW]	
		Chłodzenie	Grzanie
NXKD-V300FR-CA	**3 380**	2.2	3.5
NXKD-V400FR-CA	**3 490**	3.6	4.4
NXKD-V500FR-CA	**3 650**	4.1	4.8
Panel dekoracyjny			
T-NXBQ4-03E	**620**	Panel dla wersji 4 rurowej	

*W komplecie do urządzenia należy zakupić panel.
W komplecie pilot bezprzewodowy.
Warunki dla FCU 4-rurowych:
Tryb chłodzenia: temperatura wody 7/12°C, temperatura powietrza 27°C DB/19°C WB, wysoka prędkość wentylatora.
Tryb ogrzewania: temperatura wody 45/40°C, temperatura powietrza 20 °C DB, wysoka prędkość wentylatora.

noxa

Noxa AQUA

Klimakonwektory kasetonowe STANDARD, system 2-rurowy, seria NXKA-CA*

Model	Cena netto [PLN]	Wydajność [kW]	
		Chłodzenie	Grzanie
NXKA-V600R-CA	**2 680**	5.5	6.5
NXKA-V700R-CA	**3 050**	6.5	7.5
NXKA-V800R-CA	**3 200**	7.5	8.5
NXKA-V1000R-CA	**3 350**	8.5	9.5
NXKA-V1200R-CA	**3 400**	10.5	12.0
NXKA-V1400R-CA	**3 990**	12.8	14.5
Panel dekoracyjny			
T-NXBQ4-01E1	**930**	Panel dla wersji 2-rurowej	
T-NXBQ4-02E1**	**990**		

* W komplecie do urządzenia należy zakupić panel.
** Dedykowany do urządzeń 1400.
W komplecie pilot bezprzewodowy.
Warunki dla FCU 2-rurowych:
Tryb chłodzenia: temperatura wody 7/12°C, temperatura powietrza 27°C DB/19°C WB, wysoka prędkość wentylatora.
Tryb ogrzewania: temperatura wody 45/40°C, temperatura powietrza 20 °C DB, wysoka prędkość wentylatora.

NOWOŚĆ!

Klimakonwektory kasetonowe STANDARD, system 4-rurowy, seria NXKA-F-CA*

Model	Cena netto [PLN]	Wydajność [kW]	
		Chłodzenie	Grzanie
NXKA-V600FR-CA	**3 400**	4,4	6,0
NXKA-V700FR-CA	**3 410**	5,0	7,0
NXKA-V800FR-CA	**3 530**	5,5	7,5
NXKA-V1000FR-CA	**3 680**	8,0	8,5
NXKA-V1200FR-CA	**3 800**	9,0	9,3
Panel dekoracyjny			
T-NXBQ4-01E1	**930**	Panel dla wersji 4-rurowej STANDARD	

* W komplecie do urządzenia należy zakupić panel
W komplecie sterownik bezprzewodowy
Warunki dla FCU 4-rurowych:
Tryb chłodzenia: temperatura wody 7/12°C, temperatura powietrza 27°C DB/19°C WB, wysoka prędkość wentylatora.
Tryb ogrzewania: temperatura wody 45/40°C, temperatura powietrza 20 °C DB, wysoka prędkość wentylatora..

Noxa AQUA

Klimakonwektory kasetonowe STANDARD, system 4-rurowy, seria NXKA-FA*

Model	**Cena netto [PLN]**	Wydajność [kW]	
		Chłodzenie	Grzanie
NXKA-V600FA	**3 820**	5.0	7.1
NXKA-V750FA	**3 820**	5.2	7.6
NXKA-V850FA	**3 850**	5.1	7.7
NXKA-V950FA	**3 940**	5.3	7.8
NXKA-V1200FA	**4 420**	8.0	11.3
NXKA-V1500FA	**4 460**	8.0	11.5
Panel dekoracyjny			
T-NXBQ4-02C2	**1 110**	Panel dla wersji 4-rurowej	

*W komplecie do urządzenia należy zakupić panel.
W komplecie sterownik bezprzewodowy.
Warunki dla FCU 4-rurowych: Tryb chłodzenia: temperatura wody 7/12°C, temperatura powietrza 27°C DB/19°C WB, wysoka prędkość wentylatora.
Tryb ogrzewania: temperatura wody 70/60°C, temperatura powietrza 20 °C DB, wysoka prędkość wentylatora.

Noxa
AQUA

Akcesoria do klimakonwektorów kasetonowych

Model	Cena netto [PLN]	Opis
Sterowanie		
RM12F1	**226**	Sterownik bezprzewodowy: zmiana trybów pracy, dedykowany do klimakonwektorów kasetonowych z serii NXKA-R-CA oraz NXKA-FR-CA
RM05/BG(T)E-A	**185**	Sterownik bezprzewodowy: zmiana trybów pracy, programator czasowy, podświetlenie
WDC3-86S	**810**	Sterownik przewodowy: zmiana trybów chłodzenie/grzanie, dedykowany do klimakonwektorów kasetonowych z serii NXKA-R-CA oraz NXKA-FR-CA
WDC-86E/K	**605**	Sterownik przewodowy: zmiana trybów chłodzenie/grzanie, wyświetlanie temp., funkcja Follow Me
KJR-90D/BK-E	**460**	Sterownik przewodowy: zmiana trybów chłodzenie/grzanie, wyświetlanie temp., funkcja Follow Me
KJR-150A	**630**	Sterownik grupowy jednostek wewnętrznych, max. ilość jednostek w jednej grupie to 16 szt. (nie dotyczy modeli NXKA-VxxxR-CA)
CCM30	**1 548**	Sterownik centralny: do 64 jednostek wewnętrznych
Sterowanie zaawanasowane		
GW-BAC(D)	**27 952**	Bramka z protokołem BACnet: do 64 jednostek wewnętrznych
MD-KNX-01	**na zapytanie**	Bramka z protokołem KNX: do 1 jednostki wewnętrznej
GW3-KNX	**29 756**	Bramka z protokołem KNX dedykowana do klimakonwektorów kasetonowych z serii NXKA-R-CA oraz NXKA-FR-CA
GW3-BAC	**29 756**	Bramka z protokołem BACnet dedykowana do klimakonwektorów kasetonowych z serii NXKA-R-CA oraz NXKA-FR-CA
Zawory i siłowniki		
VG3210JS	**241**	Zawór 2-drogowy 3/4"
VG3210ES	**175**	Zawór 2-drogowy 1/2"
VG3410JS	**256**	Zawór 3-drogowy z bypassem 3/4"
VG3410ES	**210**	Zawór 3-drogowy z bypassem 1/2"
VA7088-23	**241**	Siłownik on/off dla zaworów VG3410xx i VG3210xx
Tace ociekowe pod zawory		
12126200000216	**164**	Taca ociekowa dla klimakonwektorów kasetonowych STANDARD NXKA
12126200000215	**72**	Taca ociekowa dla klimakonwektorów kasetonowych KOMPAKT NXKD
12126200000673	**120**	Taca ociekowa dla klimakonwektorów STANDARD NXKA-VxxxR-CA

Noxa AQUA

Klimakonwektory ścienne, system 2-rurowy, seria NXKG

Model	Cena netto [PLN]	Wydajność [kW]	
		Chłodzenie	Grzanie
NXKG-V250C	**3 230**	2.7	2.9
NXKG-V300C	**3 240**	2.9	3.2
NXKG-V400C	**3 280**	3.8	4.3
NXKG-V500C	**3 660**	4.5	4.8
NXKG-V600C	**3 660**	4.9	5.3

W komplecie sterownik bezprzewodowy.
Warunki dla FCU 2-rurowych:
Tryb chłodzenia: temperatura wody 7/12°C, temperatura powietrza 27°C DB/19°C WB, wysoka prędkość wentylatora.
Tryb ogrzewania: temperatura wody 45/40°C, temperatura powietrza 20 °C DB, wysoka prędkość wentylatora.

Akcesoria do klimakonwektorów ściennych

Model	Cena netto [PLN]	Opis
Sterowanie		
RM05/BG(T)E-A	**185**	Sterownik bezprzewodowy: zmiana trybów pracy, programator czasowy, podświetlenie
WDC-86E/K	**605**	Sterownik przewodowy: zmiana trybów chłodzenie/grzanie, wyświetlanie temp., funkcja Follow Me
KJR-90D/BK-E	**460**	Sterownik przewodowy: zmiana trybów chłodzenie/grzanie, wyświetlanie temp., funkcja Follow Me
KJR-150A	**630**	Sterownik grupowy jednostek wewnętrznych, max. ilość jednostek w jednej grupie to 16 szt.
CCM30	**1 548**	Sterownik centralny: do 64 jednostek wewnętrznych
Sterowanie zaawanasowane		
GW-BAC(D)	**27 952**	Bramka z protokołem BACnet: do 64 jednostek wewnętrznych
MD-KNX-01	**na zapytanie**	Bramka z protokołem KNX: do 1 jednostki wewnętrznej

noxa

Noxa AQUA

Klimakonwektory przypodłogowo-podstropowe, system 2-rurowy, seria NXKH2

Model	Cena netto [PLN]	Wydajność [kW]	
		Chłodzenie	Grzanie
3-rzędowe z obudową			
NXKH2-V150-R3	**2 620**	1,5	1,5
NXKH2-V250-R3	**2 880**	2,3	2,6
NXKH2-V350-R3	**3 170**	3,5	3,8
NXKH2-V500-R3	**4 010**	4,3	4,7
NXKH2-V700-R3	**4 210**	5,6	6,0
NXKH2-V800-R3	**4 370**	7,3	8,0
4-rzędowe z obudową			
NXKH2-V150-R4	**2 750**	1,9	2,0
NXKH2-V250-R4	**3 010**	2,85	2,9
NXKH2-V350-R4	**3 260**	3,9	4
NXKH2-V500-R4	**4 170**	4,8	5,2
NXKH2-V700-R4	**4 440**	6,3	7,0
NXKH2-V800-R4	**4 750**	8,2	8,3

W standardzie: taca ociekowa pod zawory.
Warunki dla FCU 2-rurowych
Tryb chłodzenia: temperatura wody 7/12°C, temperatura powietrza 27°C DB/19°C WB, wysoka prędkość wentylatora.
Tryb ogrzewania: temperatura wody 45/40°C, temperatura powietrza 20 °C DB, wysoka prędkość wentylatora.

Klimakonwektory przypodłogowo-podstropowe, system 4-rurowy, seria NXKH2

Model	Cena netto [PLN]	Wydajność [kW]	
		Chłodzenie	Grzanie
4-rzędowe z obudową			
NXKH2-V150F-R4	**2 810**	1,7	1,4
NXKH2-V250F-R4	**3 150**	2,7	2,3
NXKH2-V350F-R4	**3 390**	3,8	2,8
NXKH2-V500F-R4	**3 430**	4,6	3,3
NXKH2-V700F-R4	**3 950**	6,0	4,6
NXKH2-V800F-R4	**4 570**	7,6	7,5

W standardzie: taca ociekowa pod zawory.
Warunki dla FCU 4-rurowych:
Tryb chłodzenia: temperatura wody 7/12°C, temperatura powietrza 27°C DB/19°C WB, wysoka prędkość wentylatora.
Tryb ogrzewania: temperatura wody 65/55°C, temperatura powietrza 20 °C DB, wysoka prędkość wentylator.

Noxa
AQUA

Akcesoria do klimakonwektorów przypodłogowo-podstropowych

Model	**Cena netto [PLN]**	Opis
Sterowanie		
KJRP-75A/BK-E (DC)	**410**	Sterownik przewodowy: zmiana trybu chłodzenie/grzanie/automatyczny, zmiana temp. co 0,5°C, podświetlane przyciski
WDC-86E/K	**605**	Sterownik przewodowy: zmiana trybów chłodzenie/grzanie, wyświetlanie temp., funkcja Follow Me
KJR-90D/BK-E	**460**	Sterownik przewodowy: zmiana trybów chłodzenie/grzanie, wyświetlanie temp., funkcja Follow Me
Easy Touch (FT-02)	**369**	Sterownik Easy Touch: regulacja chłodzenia/grzania, montaż ścienny
S-Press	**79**	Sterownik S-Press do klimakonwektorów 2-rurowych: regulacja chłodzenia/grzania, biegi wentylatora, montaż ścienny
KJR-18B/E-B	**230**	Sterownik przewodowy do klimakonwektorów 2-rurowych
KJR-18B/E-D	**290**	Sterownik przewodowy do klimakonwektorów 4-rurowych
KJR-150A	**630**	Sterownik grupowy jednostek wewnętrznych, max. ilość jednostek w jednej grupie to 16 szt.
CCM30	**1 548**	Sterownik centralny: do 64 jednostek wewnętrznych
Sterowanie zaawanasowane		
GW-BAC(D)	**27 952**	Bramka z protokołem BACnet: do 64 jednostek wewnętrznych
MD-KNX-01	**na zapytanie**	Bramka z protokołem KNX: do 1 jednostki wewnętrznej
Zawory i siłowniki		
VG3210JS	**241**	Zawór 2-drogowy 3/4"
VG3210ES	**175**	Zawór 2-drogowy 1/2"
VG3410JS	**256**	Zawór 3-drogowy z bypassem 3/4"
VG3410ES	**210**	Zawór 3-drogowy z bypassem 1/2"
VA-7088-23	**241**	Siłownik on/off dla zaworów VG3410xx i VG3210xx

Noxa
AIR

Rekuperatory ścienne NXWRV

Model	**Cena netto [PLN]**	Przepływ powietrza [m³/h]	Sprawność odzysku temp. [%]	Poziom ciśnienia akustycznego [db(A)]
NXWRV-150V2S2	**5 925**	150	82	23-38

W standardzie: sterownik bezprzewodowy, zestaw filtrów (filtr wstępny, z węglem aktywnym, filtr HEPA, moduł WiFi, czujnik PM2,5 (dotyczy modelu NXWRV-150V2S1) lub czujnik CO2 (dotyczy modelu NXWRV-150V2S2).
Wartości parametrów podane dla wysokiego biegu wentylatora.

Centrala rekuperacyjna wisząco-stojąca NXCFA

Model	**Cena netto [PLN]**	Przepływ powietrza [m³/h]	Sprawność odzysku temp. [%]	Spręż dyspozycyjny [Pa]	Poziom ciśnienia akustycznego [db(A)]
NXCFA-250TV1	**10 547**	250	85	130	35
NXCFA-350TV1	**11 460**	350	85	150	37
NXCFA-500TV1	**12 054**	500	85	160	39

W standardzie: sterownik przewodowy, filtry G4, sterowanie WiFi.
Wartości parametrów podane dla wysokiego biegu wentylatora.

Akcesoria do serii NXCFA

Model	**Cena netto [PLN]**	Opis
NXCFA_FLT7.2.3	**215**	Filtr wysokiej efektywności
NXCFA_FLT7.5	**267**	Filtr wysokiej efektywności
NXCFA-ST1	**636**	Sterownik dotykowy
NXCFA_CO2	**994**	Czujnik CO_2

Noxa AIR

Centrala rekuperacyjna NXERV

Model	**Cena netto [PLN]**	Przepływ powietrza [m³/h]	Sprawność odzysku temp. [%]	Sprawność odzysku entalpii [%]		Sprężyste dyspozycyjny [Pa]
				Chłodzenie	Grzanie	
NXERV-150V1_ST2	**5 217**	150	75	63	60	70
NXERV-250V1_ST2	**5 494**	250	73	65	62	90
NXERV-350V1_ST2	**6 027**	350	74	65	62	140
NXERV-500V1_ST2	**7 267**	500	76	67	63	110
NXERV-650V1_ST2	**8 989**	650	74	65	60	100
NXERV-800V1_ST2	**9 902**	800	76	65	63	140
NXERV-1000V1_ST2	**10 711**	1000	76	62	60	140
NXERV-1300V1_ST2	**11 890**	1300	74	59	58	135
NXERV-1500V1_ST2	**17 333**	1500	76	65	63	95
NXERV-2000V1_ST2	**21 515**	2000	76	62	60	115

W standardzie: sterownik ścienny NXERV_ST2, filtr wstępny G3 na nawiewie i wywiewie oraz filtr dokładny F9.
Wartości parametrów podane dla wysokiego biegu wentylatora.

Akcesoria do serii NXERV

Model	**Cena netto [PLN]**	Model centrali	Ilość filtrów	Opis
Filtry klasy H10				
NXFLT10.1	**277**	NXERV-150V1	1	Filtr wysokiej efektywności
NXFLT10.2	**379**	NXERV-250V1	1	
NXFLT10.3	**656**	NXERV-350V1	2	
NXFLT10.4	**656**	NXERV-500V1	2	
NXFLT10.7	**1 476**	NXERV-650V1	2	
NXFLT10.5	**1 538**	NXERV-800V1	2	
NXFLT10.6	**1 682**	NXERV-1000V1	2	
NXFLT10.6	**1 682**	NXERV-1300V1	2	
NXFLT10.7	**2 952**	NXERV-1500V1	4	
NXFLT10.5	**3 076**	NXERV-2000V1	4	
Sterowanie				
NXERV_ST2	**718**	wszystkie modele ERV	-	Dotykowy sterownik ścienny z programem tyg. (w standardzie)
Czujniki				
ERV_WIFI_MODULE	**350**	wszystkie modele	-	Moduł WiFi
NXERV_HMD	**441**	wszystkie modele	-	Czujnik wilgotności
NXERV_CO2	**1 415**	wszystkie modele	-	Czujnik CO_2
Nagrzewnice				
NXENO-160-1.0-1-CBF	**3 270**	NXERV-150V1, NXERV-250V1	-	Wstępna nagrzewnica elektryczna o wydajności 1,0 kW
NXENO-160-1.6-1-CBF	**3 342**	NXERV-350V1	-	Wstępna nagrzewnica elektryczna o wydajności 1,6 kW
NXENO-200-2.0-1-CBF	**3 526**	NXERV-500V1	-	Wstępna nagrzewnica elektryczna o wydajności 2,0 kW
NXENO-250-3.0-1-CBF	**4 008**	NXERV-650V1, NXERV-800V1	-	Wstępna nagrzewnica elektryczna o wydajności 3,0 kW
NXENO-250-3.6-2-CBF	**4 367**	NXERV-1000V1, NXERV-1300V1	-	Wstępna nagrzewnica elektryczna o wydajności 3,6 kW
NXEN-40x40-6.0-3-CBF	**5 668**	NXERV-1500V1, NXERV-2000V1	-	Wstępna nagrzewnica elektryczna o wydajności 6,0 kW
NXEH-35V1	**na zapytanie**	NXERV-150V1_ST2, NXERV-250V1_ST2, NXERV-350V1_ST2	-	Wstępna nagrzewnica elektryczna o wydajności 1,1 kW
NXEH-65V1	**na zapytanie**	NXERV-500V1_ST2, NXERV-650V1_ST2	-	Wstępna nagrzewnica elektryczna o wydajności 1,7 kW
NXEH-100V1	**na zapytanie**	NXERV-800V1_ST2, NXERV-1000V1_ST2, NXERV-1300V1_ST2	-	Wstępna nagrzewnica elektryczna o wydajności 2,5 kW

Kurtyny powietrzne BLUE KING

Model	**Cena netto [PLN]**	Zasilanie [V/ph/Hz]	Pobór mocy wentylator [W]/ nagrzewnica [W]	Przepływ powietrza [m³/h]	Prędkość przepływu powietrza [m/s]	Maks. poziom ciśnienia akustycznego [dB]	Długość [mm]
Kurtyna zimna							
NXACC101000AV2	**841**	220-240/1/50	150/-	1980/1164	11	≤43	1000
NXACC151000AV2	**912**	220-240/1/50	220/-	2970/1747	11	≤46	1500
NXACC201000AV2	**1 671**	220-240/1/50	320/-	3960/2329	11	≤51	2000
Kurtyna ciepła							
NXACH101045EV1	**1 896**	220-240/1/50	180/4500	1100/647	7-8	≤45	1000
NXACH151055EV1	**2 265**	220-240/1/50	220/5500	1800/1059	7-8	≤47	1500
NXACH203100EV1	**2 911**	220-240/1/50	320/10000	2400/1412	7-8	≤51	2000

W standardzie: sterownik bezprzewodowy.

noxa

09/2026

@noxabehappy

@noxapolska

Noxa Europe

noxaeurope.com